




KOMFORTHEIZUNG – STRAHLUNGHEIZUNG

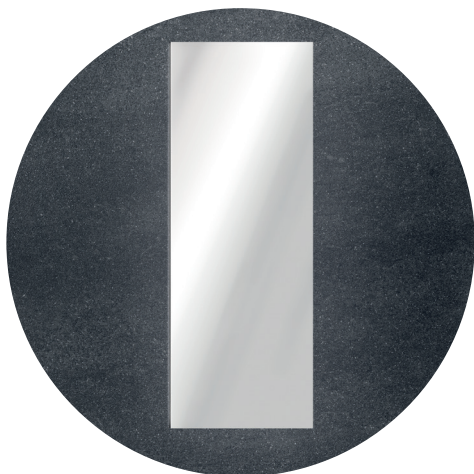

Außerdem auch
in der Farbe weiß
erhältlich


PROXON
KOMFORTTECHNIK

STRAHLUNGSHHEIZUNG

ANWENDUNG

Wandhängende Strahlungsheizung als effiziente Übergangsheizung und für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnbereich, Badezimmer, Flur oder in Arbeitsräumen als Unterstützung zur in der Frischluft-Wärmetechnik integrierten Wärmepumpe. Das rahmenlose und sehr flach aufbauende Design mit der puristischen Glasoberfläche passt in jedes moderne Umfeld.

AUSSTATTUNG/KOMFORT

Glasfront mit großer Strahlungsfläche schafft angenehme und gleichmäßige Raumwärme ohne Geräusche oder Luftverwirbelung. In 2 Farbvarianten: schwarz und weiß.

INSTALLATION/SERVICE

Einfache und stabile Wandmontage: Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der Wand angebracht und kann nachjustiert werden. Gerät muss nur noch eingehängt werden. Horizontal und vertikal montierbar. Steckerfertig. Aufgrund der umlaufenden Sichtblende auf der Geräterückseite sind die Wandhalterung und der Elektroanschluss nach der Montage nicht mehr sichtbar. Die Regelung erfolgt über die Datenbustechnik der Frischluft-Wärmetechnik.

SICHERHEIT

SG-Sicherheitsglas, Überhitzungsschutz durch integrierten Sicherheitstemperaturbegrenzer. Schutzklasse 1 und Spritzwasserschutz IP24.

- Wandhängendes Infrartheizgerät mit Glasfront, rahmenlos
- Puristisches Design, flach und blickdicht
- Angenehme Strahlungswärme
- Waagerechte und senkrechte Montage möglich
- Einfache und schnelle Installation durch nur eine Person

RHB 300-900

- Schwarze Glas-Oberfläche
- Rahmenlos mit umlaufender Fase

Typ	Anschlussleistung	Höhe	Breite	Tiefe
RHB 300	0,280 kW	600 mm	600 mm	49 mm
RHB 500	0,47 kW	600 mm	1000 mm	49 mm
RHB 700	0,66 kW	600 mm	1400 mm	49 mm
RHB 900	0,85 kW	600 mm	1800 mm	49 mm

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 03.2020

RHW 300-900


- Weiße Glas-Oberfläche
- Rahmenlos mit umlaufender Fase

Typ	Anschlussleistung	Höhe	Breite	Tiefe
RHW 300	0,280 kW	600 mm	600 mm	49 mm
RHW 500	0,47 kW	600 mm	1000 mm	49 mm
RHW 700	0,66 kW	600 mm	1400 mm	49 mm
RHW 900	0,85 kW	600 mm	1800 mm	49 mm


Technische Änderungen vorbehalten. Stand 03.2020

Technische Daten

Typ	RH 300	RH 500	RH 700	RH 900
Gewicht	7,8 kg	12,9 kg	18,2 kg	23,4 kg
Anschluss	1/N/PE - 230 V	1/N/PE - 230 V	1/N/PE - 230 V	1/N/PE - 230 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Nennstrom	1,3 A	2,2 A	3,0 A	3,9 A
Schutzart	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Schutzklasse	1	1	1	1

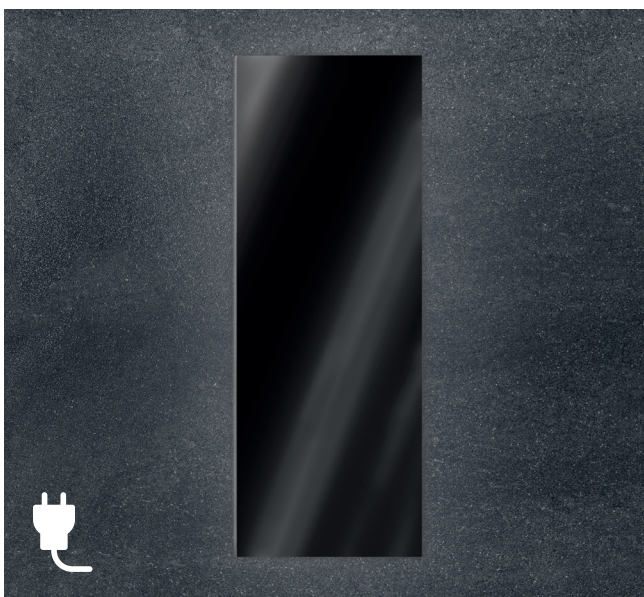

RHB 300-900, schwarz

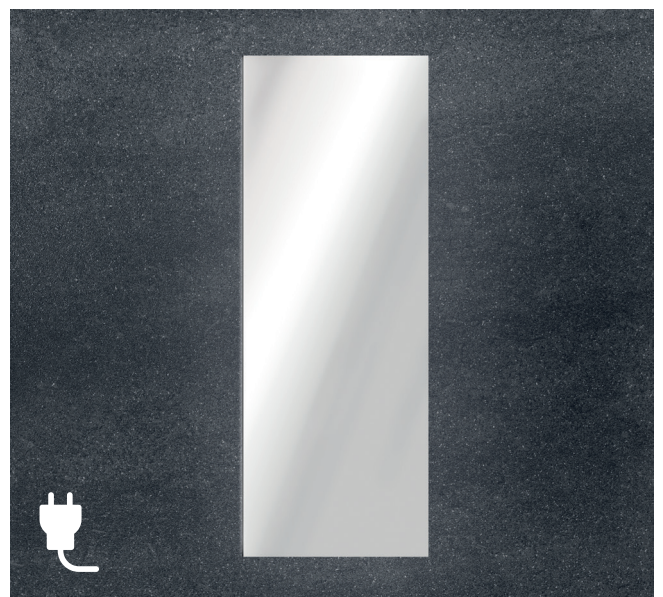

RHW 300-900, weiß